

DW-500 - MONTAJ ÖNCESİ SON KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

ÖNEMLİ: Yetkili servis teknisyenini çağırmadan önce, lütfen aşağıdakilerin tam ve eksiz yapılmış olduğuna dikkat edin. Aşağıdakilerden herhangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeniyle montaj yapılamaz ise "yol ve saat ücreti" tarafınızdan talep edilecektir.

Gerekli su basıncı	2-4 Bar 8/10 lt/dakika
Su sertliği (max.) / iletkenlik (max.)	12°dF / 1000 µS/ cm (25°C)
Elektrik Bağlantısı	220V /50-60Hz
Kablo kesiti	3x2.5 TTR (Faz,Notr,Toprak)
Sigorta	25A Monofaze (otomat) - 32A 30mA kaçak akım rolesi
Su girişi	¾" (Çamaşır makinesi musluğu)
Pis su gideri	Ø40mm


ÖNEMLİ UYARILAR

*Pis su gideri zemin makinenin max 150 cm uzağında olmalıdır.(Not: Boşaltma motorunun bulunmadığı modellerde gider mutlaka zeminde olmalıdır.)


*Su girişi max makinenin 100 cm uzağında olmalı ve su basıncı 2 bar'dan az ise basınç pompası kullanılmalıdır.

*Su sertliği 12°dF den ve iletkenlik 1000 µS/ cm'ten fazla ise su yumuşatıcısı kullanınız. **Kireçten ve iletkenlikten meydana gelecek arızalar garanti kapsamına girmez !**

*Makineye kadar elektrik ve su tesisatının çekilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Makineniz 220 V yüksek akım ile çalışmaktadır.Bu sebeple makinenizin arka kısmında duvara monte topraklaması yapılmış **bir 25A monofaze otomat sigorta ve 32A-30 mA kaçak akım rolesi** bulunmalıdır.

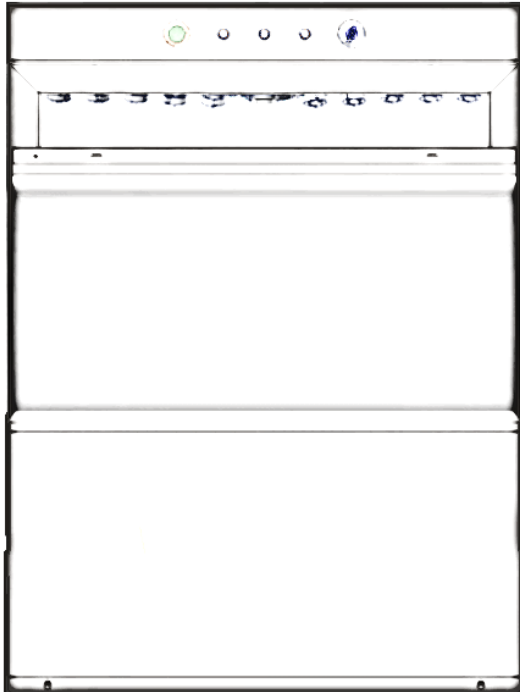

SİGORTA VE KAÇAK AKIM ROLESİNİ KULLANICI HAZIRLAMALIDIR.
**FAZ VE NÖTR MAKİNE GİRİŞ KABLOSU İLE FSI ESTİRİİ MFI İDİR



Temiz su girişi maksimum 100 cm makinenin sağında ya da solunda olmalıdır.

Pis su gideri maksimum 150 cm makinenin sağında ya da solunda olabilir




MAKİNEİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU MUTLAKA OKUYUN! DETERJAN POMPASI REKOR BAĞLANTI DELİĞİ MAKİNEİNİN ARKA SACININ ARKASINDA İŞARETLENMİŞTİR LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ.

DW-500 - BEFORE ASSEMBLY WHAT TO DO BY THE END USER


WATER PRESSURE NEEDED	2-4 Bar 8/10 lt/min
WATER HARDNESS (max.) / CONDUCTIVITY (max.)	12°dF / 1000 µS/ cm (25°C)
ELECTRIC CONNECTIONS	220V /50-60Hz
CABLE	3x2.5 TTR (Faze, Notr, Ground)
FUSE	25A Monofaze (automat) - 32A 30mA leakage current relay
WATER INLET	¾"
DIRTY WATER OUTLET	Ø40mm

WARNINGS

- * The machine must be in the dirty water goes away ground level 150 cm max.
- * Water inlet max should be 100 cm long and the water pressure is less than 2 bar pressure pump to be used.
- * Water hardness and conductivity from 12 ° dF 1000 S / cm more than the use of water softeners. **Hardness and conductivity of failures occur not covered by the warranty!**
- * With drawal of the machine until power and water supplies is the customer's responsibility. Electrical installations will be installed in the wall outlet. Electrical panel to meet the needs of the device and vending insurance group must be found above 180 cm from the ground and not on the machine. (k automat fuse)

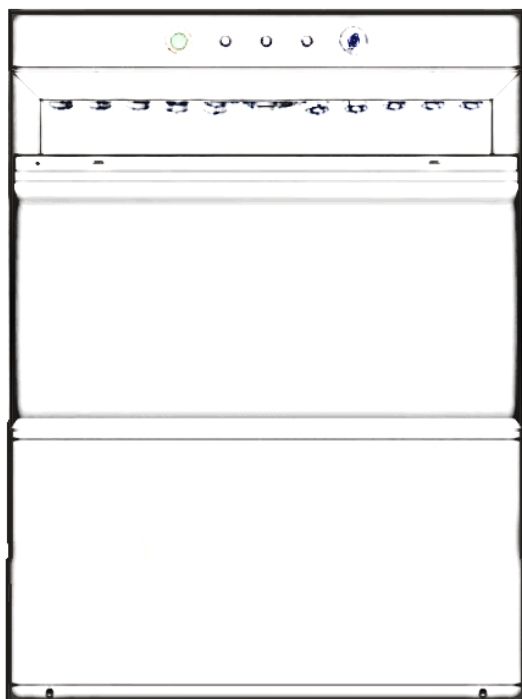

**25 A monofaze (automat)-32A-30Ma leakage current delay



Water inlet max should be 100 cm long and the water pressure is less than 2 bar pressure pump to be used.

The machine must be in the dirty water goes away ground level 150 cm max.



USE BEFORE USING YOUR MACHINE ALWAYS READ THE MANUAL! DETERGENT PUMP RECORD FIXING HOLES ARE MARKED BEHIND THE MACHINE BACK DOOR PLEASE NOTICE ON THAT POINT